
PUMPENMEISTER PM

# Pumpmeister PM 10 (4 bar)

Article number 4101000007

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/pumpmeister-pm-10-4-bar-4101000007

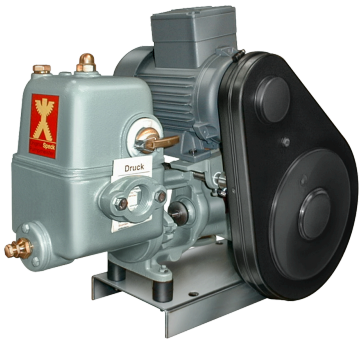

## Descripción

Las bombas de pistón Speck son energéticamente eficientes e ideales para un suministro de agua fiable. Se utilizan frecuentemente en edificios residenciales y explotaciones agrícolas. Su robusta construcción garantiza décadas de servicio.

## Ámbitos de uso

Abastecimiento de agua Agricultura Captación de agua de lluvia Industria Transporte marítimo

## Versión

Pumpmeister: Bomba de pistón completamente ensamblada con palanca tensora de motor con aislamiento eléctrico, motor eléctrico, poleas para correa trapezoidal, correa trapezoidal, protector de correa trapezoidal, válvula de seguridad de diafragma (con certificación de tipo), válvula de aspiración y placa base. Instalaciones de agua domésticas con depósito de presión horizontal: Bomba de pistón Pumpmeister con válvula de seguridad de diafragma integrada (con certificación de tipo), motor eléctrico, depósito de presión galvanizado, presostato de preajuste, manómetro, dispositivo de purga automático y protector de correa de plástico completamente sellado para su seguridad. Versiones especiales Agua salada Mayor rendimiento Flujo de fluidos Agua pura y fría y fluidos que no dañan química ni mecánicamente los materiales de la bomba.

## Texto breve del material

PM 10, Dr., 0,25 kW, kpl., 4,0 bar-Ausf.

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 1 $m^3/h$ |
| Förderhöhe | 40 mWS |
| Presión de servicio máx. | 6 bar |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 1.450 $min^{-1}$ |

| | |
|---|---|
| Fases del motor | 3~ |
| Tamaño del motor | 71 |
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |

**Sistema eléctrico**

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 0,2 kW |
| Spannung max. | 3~ 400/230 V ± 10 % |
| Frecuencia | 50 Hz |

**Eficiencia energética**

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | IE3 |

**Conexiones y tuberías**

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | 1 Rp |
| Conexión lado de impulsión | 1 R |

**Condiciones de uso y agua**

| | |
|---|---|
| Medientemperatur max. | 0 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Longitud del producto | 526 mm |
| Peso neto | 28 kg |
| Número de arancel aduanero | 84135061 |