
DS

# DS 120

Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/ds-120-p50814

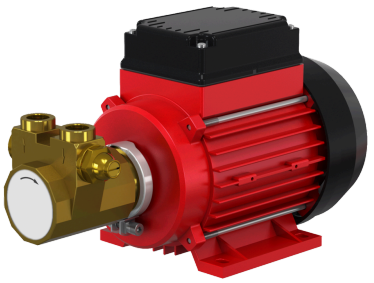

## Beschreibung

Selbstansaugende Drehschieberpumpe mit relativ konstanter Fördermenge bei Betriebsdrücken bis max. 14 bar, ausgestattet mit einer hochwertigen Gleitringdichtung und einem integrierten Überströmventil zur Absicherung von empfindlichen Anlagenkomponenten.

## Einsatzgebiete

>Osmoseanlagen: Konstante Versorgung für Wasseraufbereitungsprozesse.
>Indstrielle Sprühanwendung: Präzise und zuverlässige Förderung für effektive Industriekühlung.

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 2 l/min |
| Förderhöhe | 142 mWS |
| Betriebsdruck max. | 14 bar |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 1.450 $min^{-1}$ |
| Schutzart | IP 54 |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 0,3 kW |
| Frequenz | 50 Hz |

### Anschlüsse & Rohrleitungen

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | G 3/8" |
| Anschluss Druckseite | G 3/8" |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 84136061 |