
DS

# DS 120

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/ds-120-p50814

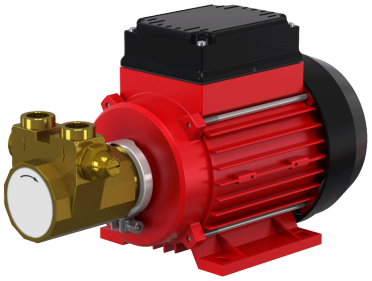

## Descripción

Bomba de paletas rotativas autocebante con un caudal relativamente constante a presiones de funcionamiento de hasta un máximo de 14 bar, equipada con un sello mecánico de alta calidad y una válvula de sobrepresión integrada para proteger los componentes sensibles del sistema.

## Ámbitos de uso

>Sistemas de ósmosis inversa: Suministro constante para procesos de tratamiento de agua. >Aplicaciones de pulverización industrial: Suministro preciso y fiable para una refrigeración industrial eficaz.

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 2 l/min |
| Förderhöhe | 142 mWS |
| Presión de servicio máx. | 14 bar |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 1.450 $min^{-1}$ |
| Grado de protección | IP 54 |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 0,3 kW |
| Frecuencia | 50 Hz |

### Conexiones y tuberías

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | G 3/8" |
| Conexión lado de impulsión | G 3/8" |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Número de arancel aduanero | 84136061 |