
DS MK

DS 240 MK

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/ds-240-mk-p50826

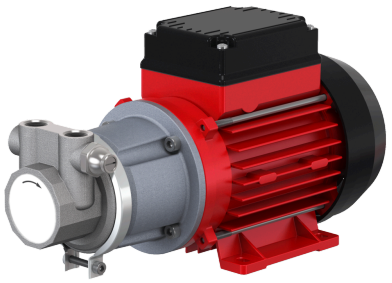

Description

Pompes à palettes rotatives auto-amorçantes à couplage magnétique avec un débit relativement constant à des pressions de service jusqu'à 14 bars, équipées d'une soupape de décharge intégrée pour protéger les composants sensibles du système.

Domaines d'utilisation

Systèmes d'osmose inverse : Approvisionnement constant pour les procédés de traitement de l'eau. Applications de pulvérisation industrielle : Distribution précise et fiable pour un refroidissement industriel efficace.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	4,1 l/min
Förderhöhe	101,972 mWS

Moteur et entraînement

Drehzahl	2 800 min^{-1}
Indice de protection	IP 54

Électricité

Leistungsabgabe P_2 max.	0,3 kW
Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	G 3/8"
Raccord côté refoulement	G 3/8"

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84136061