
TM

# TM 401

Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/tm-401-p50836

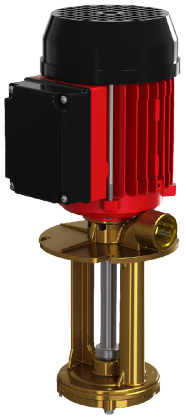

## Beschreibung

Diese Eintauchpumpen mit Peripheralradlaufrad bieten hohen Druck und zeichnen sich durch eine dichtungslose, wartungsarme Konstruktion aus.

## Einsatzgebiete

> Temperiergeräte: Unsere Pumpen sorgen für präzise und zuverlässige Temperaturregelung.

> Maschinenkühlungen: Sie gewährleisten eine effektive Kühlung von Maschinen.

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 40 l/min |
| Förderhöhe | 35 mWS |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 0,5 kW |

### Energieeffizienz

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | IE2 |

### Anschlüsse & Rohrleitungen

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | G 3/4" |
| Anschluss Druckseite | G 3/4" |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 84137045 |