
ES

ES 500

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/es-500-p50844

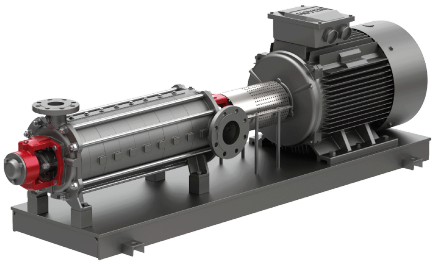

Descripción

Bombas de alimentación de calderas multietapa, no autocebantes, utilizadas para aplicaciones de agua con altos caudales y alta contrapresión.

Ámbitos de uso

>Sistemas de alimentación de calderas: Nuestras bombas garantizan una alimentación fiable y eficiente en los sistemas de calderas. >Sistemas de suministro de agua: Garantizan un suministro de agua constante y eficiente.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	68 m³/h
Förderhöhe	387 mWS

Motor y accionamiento

Grado de protección	IP 55

Sistema eléctrico

Leistungsabgabe P_2 max.	90 kW
Tensión de entrada	400 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	DN80
Conexión lado de impulsión	DN50

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137075