TOEGN / TOEGA

# TOEGN050200 - TOEGA050200

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/toegn050200-toega050200-p50967

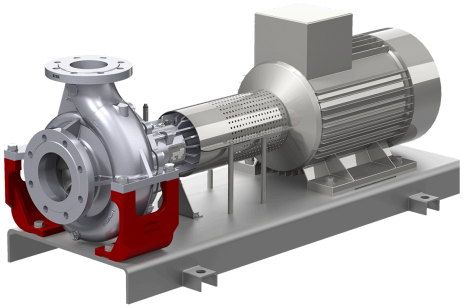

## Descripción

Bomba de transferencia de calor con sello mecánico, apta para aplicaciones de aceite hasta 350 °C. Su diseño robusto garantiza una larga vida útil y un mantenimiento mínimo, lo que permite un sellado fiable incluso a altas temperaturas y condiciones de funcionamiento exigentes.

## Ámbitos de uso

>Sistemas de calefacción: Nuestras bombas garantizan un calentamiento eficiente y fiable. >Sistemas de control de temperatura industrial: Garantizan un control preciso de la temperatura en los procesos industriales.

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 100 m³/h |
| Förderhöhe | 57 mWS |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 1,45 – 2,9 $min^{-1}$ |
| Grado de protección | IP 55 |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 22 kW |
| Tensión de entrada | 400 V |
| Frecuencia | 50 Hz |

### Eficiencia energética

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | IE3 |

### Conexiones y tuberías

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | DN 65 |

| | |
|---|---|
| Conexión lado de impulsión | DN 50 |

**Condiciones de uso y agua**

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Número de arancel aduanero | 84137059 |