
Y MK

Y 2951 W MK

Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/y-2951-w-mk-p50974

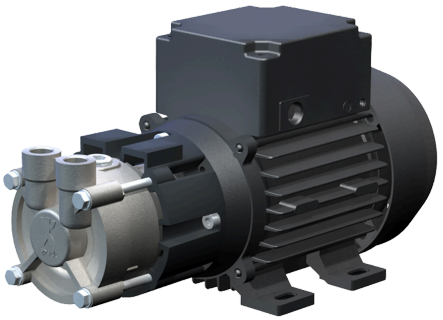

Beschreibung

Normalsaugende Peripheralradpumpen mit Magnetkupplung zeichnen sich durch hohen Druck bei geringer Fördermenge und kompakte Bauweise aus. Aufgrund der Magnetkupplung sind sie leckage- und wartungsfrei.

Vertriebstext

Y 2951 W MK

Einsatzgebiete

> Kühlkreisläufe: Unsere Pumpen sorgen für eine zuverlässige Kühlung in verschiedenen Anwendungen.

> Temperierungen: Sie gewährleisten eine präzise und effiziente Temperaturregelung.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	160 l/min
Förderhöhe	30 mWS
Betriebsdruck max.	30 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl	2.800 min^{-1}
Schutzart	IP 54

Elektrik

Eingangsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	G 1/4 "

Anschluss Druckseite	G 1/4 "

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur max.	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137035