
MY MK

MY 2-6000 MK

Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/my-2-6000-mk-p50977

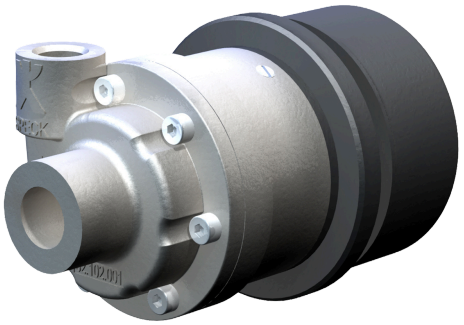

Beschreibung

Sehr kompakte, normalsaugende, magnetgekuppelte Radialradpumpen mit neuester Motorentechnologie, ideal für einen leckagenfreien Betrieb.

Vertriebstext

MY 2-6000 MK

Einsatzgebiete

> Kühlkreisläufe: Unsere Pumpen sorgen für eine zuverlässige Kühlung in verschiedenen Anwendungen.

> Temperierungen: Sie gewährleisten eine präzise und effiziente Temperaturregelung.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	20 l/min
Förderhöhe	9 mWS
Betriebsdruck max.	9 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl	6.000 min^{-1}
Phasen Motor	Gleichstrom

Elektrik

Eingangsspannung	24 V

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	G 1/4"
Anschluss Druckseite	G 3/8"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur max.	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137059