
CY MK

# CY 6091 MK TOE

Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/cy-6091-mk-toe-p50984

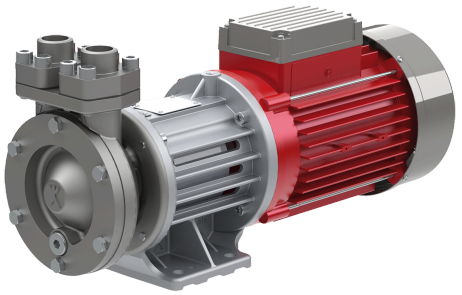

## Beschreibung

Normalsaugende Peripheralradpumpen mit Magnetkupplung zeichnen sich durch hohen Druck bei geringer Fördermenge und kompakte Bauweise aus. Aufgrund der Magnetkupplung sind sie leckage- und wartungsfrei.

## Vertriebstext

CY 6091 MK TOE

## Einsatzgebiete

> Kühlkreisläufe: Unsere Pumpen sorgen für eine zuverlässige Kühlung in verschiedenen Anwendungen.

> Temperierungen: Sie gewährleisten eine präzise und effiziente Temperaturregelung.

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 200 l/min |
| Förderhöhe | 83 mWS |
| Betriebsdruck max. | 83 mWS |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 2.800 $min^{-1}$ |
| Phasen Motor | 3~ |
| Schutzart | IP 54 |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 5,5 kW |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |

### Energieeffizienz

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | IE3 |

### Anschlüsse & Rohrleitungen

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | G 3/4" / SAE 1" / SAE 1 1/4" |
| Anschluss Druckseite | G 3/4" / SAE 1" / SAE 1 1/4" |

### Einsatzbedingungen & Wasser

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 84137045 |