Y

# Y 2951

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/y-2951-p50990

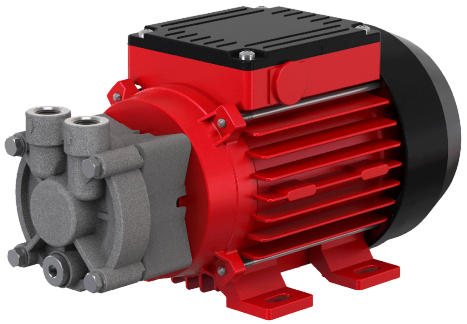

## Description

Les pompes à turbine périphérique non auto-amorçantes offrent une pression élevée à faible débit et séduisent par leur conception compacte. Elles sont disponibles avec une garniture mécanique pour un fonctionnement fiable et nécessitant peu d'entretien.

## Texte commercial

Y 2951

## Domaines d'utilisation

> Circuits de refroidissement : Nos pompes assurent un refroidissement fiable dans diverses applications. > Régulateurs de température : Ils assurent un contrôle précis et efficace de la température.

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 12 l/min |
| Förderhöhe | 38 mWS |
| Pression de service max. | 38 mWS |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 2 800 $min^{-1}$ |
| Indice de protection | IP 54 |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 0,25 kW |
| Tension d'entrée | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Raccord arrivée / côté aspiration | G 1/4" |
| Raccord côté refoulement | G 1/4" |

### Conditions d'utilisation et eau

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Numéro de tarif douanier | 84137035 |