
BADU 21-41

# BADU 21-41/65H G

Artikelnummer 2341650338

Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/badu-21-41-65h-g-2341650338

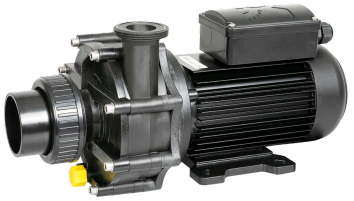

## Beschreibung

Anschlussvariante der universellen Umwälzpumpe BADU 21-40/6. Für Wannen und Pools, Gegenstromanlagen sowie Pool-Reinigungsgeräte.

## Einsatzgebiete

Als Jet-Pumpe für Badewannen und Gegenstromanlagen, Whirlpools, Massagegeräte, Klimaanlagen und Reinigungs□geräte bis 30 m³/h Förderstrom.

## Ausführung

Blockpumpe mit Balg-Gleitringdichtung, auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung. Druckstutzen um 90° stufenweise drehbar. Auch vertikal mit Pumpe unten einsetzbar. Selbstentleerung bei vertikalem Einbau.

## Materialkurztext

BADU 21-41/65H G, 1~, 1,00 kW

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 19 m³/h |
| Förderhöhe | 0 – 21 mWS |
| Betriebsdruck max. | 2,5 bar |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 2.850 $min^{-1}$ |
| Phasen Motor | 1~ |
| Schutzart | IP 55 |
| Isolationsklasse | F |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ max. | 1,4 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 1 kW |
| Spannung max. | 1~ 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |

### Filtration

| | |
|---|---|
| Inhalt Fasernfänger | 0 l |

### Anschlüsse & Rohrleitungen

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | 63 G |
| Anschluss Druckseite | 2 G |
| Empf. Saugleitung Durchmesser | 63 mm |
| Empf. Druckleitung Durchmesser | 63 mm |

### Einsatzbedingungen & Wasser

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |
| Gesamtsalzkonzentration | 5 g/l |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Länge Produkt | 349 mm |
| Breite Produkt | 0 mm |
| Höhe Produkt | 0 mm |
| Nettogewicht | 11,3 kg |
| Zolltarifnummer | 84137051 |