
ASKM

# ASKM 2001 - 2008

Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/askm-2001-2008-p52096

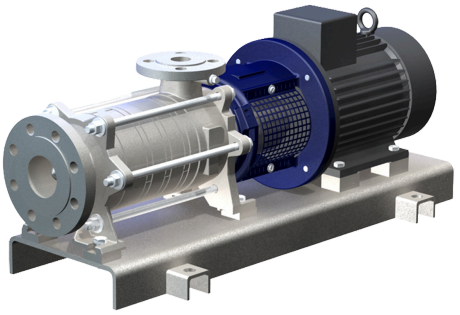

## Beschreibung

Selbstansaugende, gasmitfördernde Seitenkanalpumpen weisen dank der NPSH-Vorstufe einen sehr niedrigen NPSH-Wert auf und eignen sich ideal für schwierige Saug- und Zulaufbedingungen. Ausgestattet mit einer Magnetkupplung, ermöglichen sie einen wartungsfreien Betrieb und vermeiden das Risiko von Leckagen.

## Einsatzgebiete

> Fördern von Heißwasser in Kesselanlagen

> Einsatz in Druckerhöhungs- und Wasserversorgungsanlagen

> Rückgewinnung von Kondensaten (Wasser)

> Extrahieren von Palmöl

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 3 m³/h |
| Förderhöhe | 182 mWS |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 1.450 $min^{-1}$ |
| Schutzart | IP 55 |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |

### Energieeffizienz

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | IE3 |

### Anschlüsse & Rohrleitungen

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | DN 40 |
| Anschluss Druckseite | DN 20 |

### Einsatzbedingungen & Wasser

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 84137045 |