
ASKM

ASKM 3301 - 3308

Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/askm-3301-3308-p52098

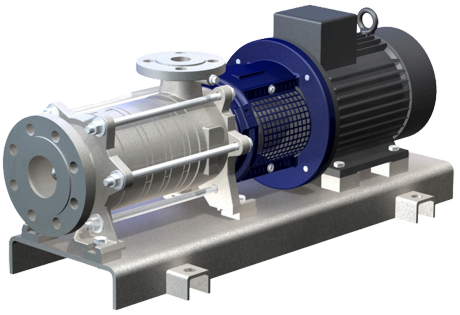

Beschreibung

Selbstansaugende, gasmitfördernde Seitenkanalpumpen weisen dank der NPSH-Vorstufe einen sehr niedrigen NPSH-Wert auf und eignen sich ideal für schwierige Saug- und Zulaufbedingungen. Ausgestattet mit einer Magnetkupplung, ermöglichen sie einen wartungsfreien Betrieb und vermeiden das Risiko von Leckagen.

Einsatzgebiete

> Fördern von Heißwasser in Kesselanlagen

> Einsatz in Druckerhöhungs- und Wasserversorgungsanlagen

> Rückgewinnung von Kondensaten (Wasser)

> Extrahieren von Palmöl

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	7,5 m³/h
Förderhöhe	232 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl	1.450 min^{-1}
Schutzart	IP 55

Elektrik

Eingangsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	DN 65
Anschluss Druckseite	DN 32

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur max.	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137045