
BADU 47

# BADU 47/10

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2047100038 |
| GTIN/EAN | 4260673452377 |
| Produktseite | https://www.speck-pumps.com/de/p/badu-47-10-2047100038 |

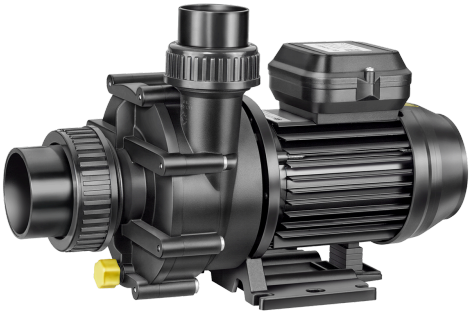

## Beschreibung

Solide mittelgroße Jet-Pumpe. Für Whirlwannen, Whirlpools und Spa-Anlagen.

## Einsatzgebiete

BADU 42/6, BADU 42/9 und BADU 42/12 sind die idealen Jet-Pumpen für Badewannen und Whirlpools.

## Ausführung

Blockpumpe mit Balg-Gleitringdichtung, auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung

## Materialkurztext

BADU 47/10, 1~, 0,45kW,m.Kabel/o.Stecker

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 10 – 15 m³/h |
| Förderhöhe | 11 mWS |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 2.840 $min^{-1}$ |
| Phasen Motor | 1~ |
| Schutzart | IP 55 |
| Isolationsklasse | F |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ max. | 0,69 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 0,45 kW |

| | |
|---|---|
| Spannung max. | 1~ 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |

**Allgemein / Produktmerkmale**

| | |
|---|---|
| Zertifizierung | TÜV |

**Filtration**

| | |
|---|---|
| Inhalt Fasernfänger | 0 l |

**Anschlüsse & Rohrleitungen**

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | 63 mm |
| Anschluss Druckseite | 50 mm |
| Empf. Saugleitung Durchmesser | 50 mm |
| Empf. Druckleitung Durchmesser | 50 mm |

**Einsatzbedingungen & Wasser**

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |
| Gesamtsalzkonzentration | 5 g/l |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Länge Produkt | 384 mm |
| Nettogewicht | 6,7 kg |
| Zolltarifnummer | 84137051 |