
BADU JET TURBO PRO SALT

# Umrüstsatz BADU JET Turbo Pro salt

Artikelnummer 2325000500
Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/umruestsatz-badu-jet-turbo-pro-salt-2325000500

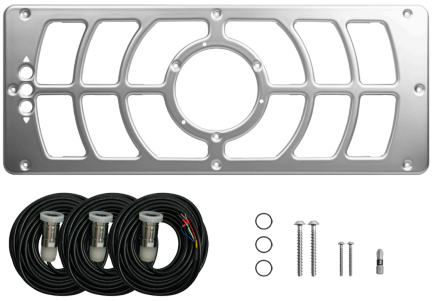

## Beschreibung

Innovation, Leistung und edles Design vereint. Willkommen am Limit.

## Einsatzgebiete

Thermalwässer, Thermalsole und diverse Problemmedien nach Überprüfung der Bestandteile und der Konzentration. Zum Wandeinbau in allen Beckenausführungen bis zu einer Wandstärke von 7 mm, außer Rundbecken. Für leistungsorientiertes Workout, zur Entspannung, Reha-Training, Fitness oder zum Freizeitspass mit der ganzen Familie. Für ein endloses Schwimmerlebnis ganz ohne Wenden.

## Ausführung

Durch ein im Becken bündig eingebautes Einbaugehäuse wird mittels innovativer Propeller-Technologie Wasser über die Blende angesaugt und mit einem kräftigen Strahl ins Schwimmbecken zurückgeführt. Angetrieben wird das System mit einem effizienten, lüfterlosen, vollvergossenen Permanentmagnetmotor. Die Leistungsregelung wie auch das Ein- und Ausschalten erfolgt über die integrierten Piezo-Taster bzw. eine Fernbedienung.

## Materialkurztext

Umrüstsatz, BJ Turbo Pro salt

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 0 m³/h |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ max. | 0 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 0 kW |

### Allgemein / Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| Sortiment | BADU Premium |

### Anschlüsse & Rohrleitungen

| | |
|---|---|
| Empf. Saugleitung Durchmesser | 0 mm |
| Empf. Druckleitung Durchmesser | 0 mm |

### Düsen & Gegenstromanlage

| | |
|---|---|
| Anzahl der Düsen | 0 St |
| Düse allseitig schwenkbar | 0 ° |
| Ausströmdruck an der Düse | 0 bar |
| Ausströmgeschwindigkeit mittig 2 m vor der Düse | 0 m/s |
| Massagedruck max. | 0 bar |

### Einsatzbedingungen & Wasser

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 0 ° C |
| Gesamtsalzkonzentration | 0 % |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 84799070 |