
NP30

# NP30/100-120

Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/np30-100-120-p53098

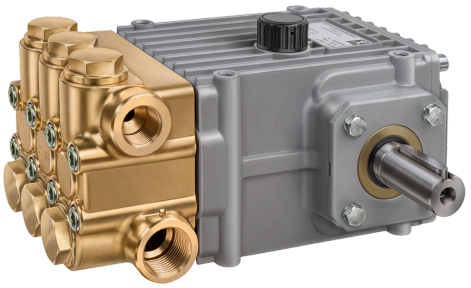

## Beschreibung

Hochdruckplungerpumpen der Baureihe NP 30 sind oszillierende Verdrängerpumpen und verfügen daher über einen hohen Wirkungsgrad, da das Fördermedium direkt und verlustarm bewegt wird. Im Vergleich zu rotierenden Verdrängerpumpen ermöglichen sie eine präzisere Förderung bei hohen Drücken und geringen Durchflussmengen, was sie besonders effizient für anspruchsvolle Anwendungen macht.

## Vertriebstext

NP30/100-120

## Einsatzgebiete

>Hochdruckreinigung: Sie gewährleisten eine effektive Hochdruckreinigung.
>Luftbefeuchtung: Sie sorgen für eine gleichmäßige und effiziente Luftbefeuchtung.
>Feuerlöschanlagen: Sie werden in Feuerlöschanlagen für eine sichere Brandbekämpfung eingesetzt.
>Kanalreinigung: Sie unterstützen die effiziente Reinigung von Kanälen.

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 100 l/min |
| Förderhöhe | 1.223,659 mWS |
| Betriebsdruck max. | 120 bar |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 1.450 $min^{-1}$ |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme max. | 23,6 kW |
| Frequenz | 50 Hz |

### Energieeffizienz

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | IE3 |

### Anschlüsse & Rohrleitungen

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | 2x G1" |
| Anschluss Druckseite | 2x G3/4" |

### Einsatzbedingungen & Wasser

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |
| Medientemperatur max. | 70 ° C |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 84135080 |