P41

# P41-51-130

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/p41-51-130-p53132

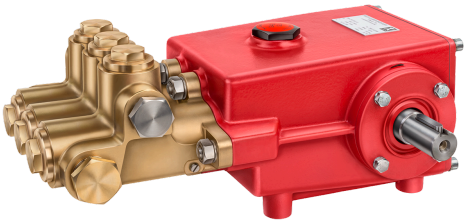

## Descripción

Las bombas de émbolo de alta presión de la serie P 41 son bombas oscilantes de desplazamiento positivo y, por lo tanto, ofrecen una alta eficiencia gracias a que el fluido bombeado se mueve directamente y con mínimas pérdidas. En comparación con las bombas rotativas de desplazamiento positivo, permiten un bombeo más preciso a altas presiones y bajos caudales, lo que las hace especialmente eficientes para aplicaciones exigentes.

## Texto comercial

P41/51-130

## Ámbitos de uso

Limpieza a alta presión: Garantizan una limpieza a alta presión eficaz. Humidificación del aire: Garantizan una humidificación uniforme y eficiente. Sistemas de extinción de incendios: Se utilizan en sistemas de extinción de incendios para una lucha segura contra incendios. Limpieza de alcantarillado: Facilitan la limpieza eficiente del alcantarillado.

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 51,2 l/min |
| Förderhöhe | 1.325,631 mWS |
| Presión de servicio máx. | 130 bar |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 1.100 $min^{-1}$ |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Potencia absorbida máx. | 13,6 kW |
| Frecuencia | 50 Hz |

### Conexiones y tuberías

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | 2x G1" |

| | |
|---|---|
| Conexión lado de impulsión | 2x G3/4" |

**Condiciones de uso y agua**

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |
| Medientemperatur max. | 70 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Número de arancel aduanero | 84135080 |