P11

# P11-10-150D

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/p11-10-150d-p53185

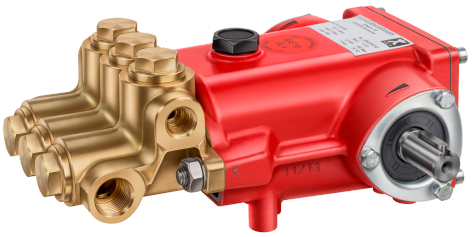

## Description

Les pompes à piston plongeur haute pression de la série P 11 D sont des pompes volumétriques oscillantes offrant un rendement élevé grâce au mouvement direct et à faibles pertes du fluide. Elles génèrent de manière fiable une pression de fluide élevée avec de l'eau à des températures allant jusqu'à 105 °C. Comparées aux pompes volumétriques rotatives, elles permettent un pompage plus précis à hautes pressions et faibles débits, ce qui les rend particulièrement efficaces pour les applications exigeantes.

## Texte commercial

P11/10-150D

## Domaines d'utilisation

Procédés industriels variés : Ils sont idéaux pour divers procédés industriels nécessitant un pompage précis à haute pression. Chaudières à vapeur : Ils sont utilisés dans les chaudières à vapeur pour générer une pression de liquide élevée et fiable.

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 6,5 l/min |
| Förderhöhe | 611,83 mWS |
| Pression de service max. | 60 bar |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 750 – 900 $min^{-1}$ |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Puissance absorbée max. | 0,8 kW |
| Fréquence | 50 Hz |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Raccord arrivée / côté aspiration | 2x G1/2" |
| Raccord côté refoulement | 2x G3/8" |

### Conditions d'utilisation et eau

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |
| Medientemperatur max. | 90 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Numéro de tarif douanier | 84135080 |