
P21

# P21/23-130D

Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/p21-23-130d-p53191

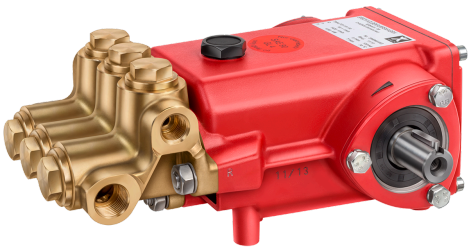

## Beschreibung

Hochdruckplungerpumpen der Baureihe P 21 D sind oszillierende Verdrängerpumpen und verfügen daher über einen hohen Wirkungsgrad, da das Fördermedium direkt und verlustarm bewegt wird. Sie erzeugen zuverlässig einen hohen Flüssigkeitsdruck mit Wasser bei Temperaturen bis 105 °C. Im Vergleich zu rotierenden Verdrängerpumpen ermöglichen sie eine präzisere Förderung bei hohen Drücken und geringen Durchflussmengen, was sie besonders effizient für anspruchsvolle Anwendungen macht.

## Vertriebstext

P21/23-130D

## Einsatzgebiete

- Verschiedene Industrieprozesse: Sie sind ideal für verschiedene Industrieprozesse, die präzise Förderung bei hohen Drücken.
- Dampfkesselanlagen: Sie werden in Dampfkesselanlagen eingesetzt, um einen zuverlässigen hohen Flüssigkeitsdruck zu erzeugen.

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 14,7 l/min |
| Förderhöhe | 611,83 mWS |
| Betriebsdruck max. | 60 bar |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 750 – 900 $min^{-1}$ |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme max. | 1,9 kW |
| Frequenz | 50 Hz |

### Anschlüsse & Rohrleitungen

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | 2x G1/2" |
| Anschluss Druckseite | 2x G3/8" |

### Einsatzbedingungen & Wasser

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |
| Medientemperatur max. | 90 ° C |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 84135080 |