
VH

# VH 1600

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/vh-1600-p53447

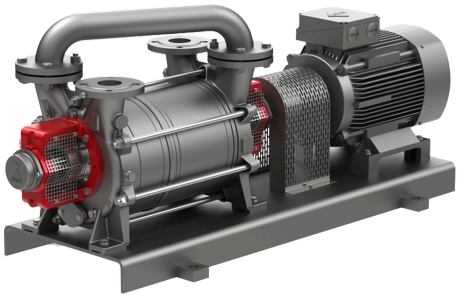

## Descripción

Las bombas de vacío de anillo líquido de dos etapas ofrecen la ventaja de una generación de vacío profundo y una construcción robusta y probada.

## Ámbitos de uso

Destilaciones: Nuestras bombas facilitan procesos de destilación eficientes y fiables. Sistemas de desgasificación: Garantizan la eliminación eficaz de gases.

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 1.400 m³/h |
| Presión de aspiración | 33 mbar |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 975 $min^{-1}$ |
| Grado de protección | IP 55 |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 45 kW |
| Frecuencia | 50 Hz |

### Eficiencia energética

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | IE3 |

### Conexiones y tuberías

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | DN100 |
| Conexión lado de impulsión | DN100 |

### Condiciones de uso y agua

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Número de arancel aduanero | 84141089 |