
VZ

# VZ 30

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/vz-30-p53468

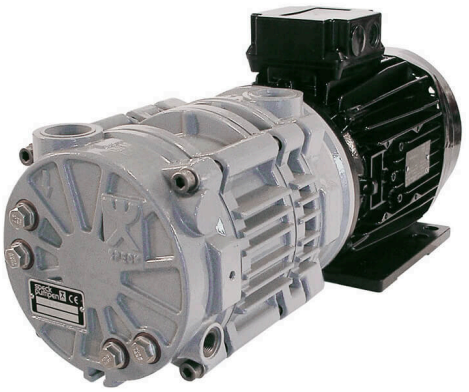

## Description

Les pompes à vide à anneau liquide à deux étages impressionnent par leur conception silencieuse et compacte, qui caractérise cette série.

## Domaines d'utilisation

>Stérilisateurs : Nos pompes assurent une stérilisation efficace et fiable. >Systèmes de dégazage : Ils assurent l'élimination efficace des gaz.

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 30 m³/h |
| Pression d'aspiration | 33 mbar |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 2 850 $min^{-1}$ |
| Indice de protection | IP 55 |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 1,1 kW |
| Fréquence | 50 Hz |

### Efficacité énergétique

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | IE3 |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Raccord arrivée / côté aspiration | G 1" |
| Raccord côté refoulement | G 1" |

### Conditions d'utilisation et eau

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Numéro de tarif douanier | 84141089 |